

TRUPER

CÓDIGO: 16458

CLAVE: SCI-14E

Sierra cinta 14", 1 HP (750 W), TRUPER

- Motor bifásico de inducción de 1 HP para trabajos de carpintería industriales y profesionales
- Mesa de acero inclinable 45° a la derecha y guía de inglete de ±60° para cortes especiales
- Dos velocidades de avance ajustables mediante poleas, permitiendo adaptar la velocidad de la hoja según la aplicación y el material de corte



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	4

Certificaciones y garantías

1


AÑO DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®



14" (350 mm)

Profundidad máxima de corte

6" (150 mm)

Altura máxima de corte a 90°

93 1/2" (238 cm)


Largo de cinta

1/8" a 3/4" (3 a 19 mm)

Ancho de cinta

Especificaciones técnicas	
Tensión / Frecuencia	(127 / 220 V) / 60 Hz
Profundidad máxima de corte	14" (350 mm)
Altura máxima de corte a 90°	6" (150 mm)
Largo de cinta	93-1/2" (238 cm)
Ancho de cinta	1/8" a 3/4" (3 a 19 mm)
Número de dientes de la sierra cinta	4 dpp
Consumo a 127 / 220 V	8.8 / 4.7 A
Potencia	1 HP (750 W)
Velocidades de avance	440 / 900 m/min
Mesa de trabajo	20-13/32" x 15-3/4" x 1-9/32" (520 x 400 x 30 mm)
Altura de la mesa	43" (109 cm)
Inclinación de la mesa	45° hacia la derecha
Largo de cable	1.8 m
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)	172 x 63 x 49 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso de la sierra cinta	80 kg

Incluye
1 Guía de inglete
1 Sierra cinta de 93-1/2" x 3/8" (4 dpp)
1 Riel guía
1 Gabinete base
1 Guía soporte de corte

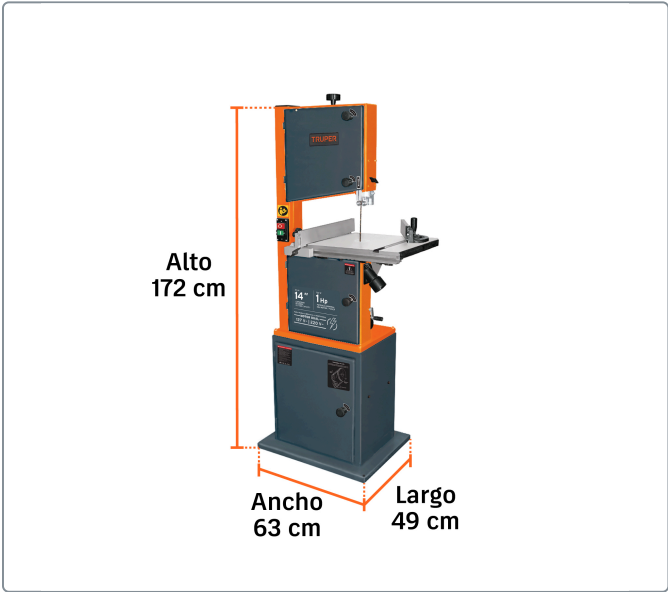

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
16287	R93X4-SCI-14E	Repuesto para sierra cinta SCI-14E, 93" x 4 dpp, TRUPER



Cambio de velocidad

440 m/min

La banda debe colocarse en las poleas frontales tanto del motor como del volante (C Y D).

La velocidad se recomienda para maderas duras, algunos plásticos y ciertos metales no ferrosos

900 m/min

La banda debe colocarse en las poleas traseras tanto del motor como del volante (C y D).

La velocidad se recomienda para diversos tipos de madera, aglomerados y materiales suaves.

Diagrama de la sierra de cinta TRUPER 14 pulgadas, mostrando la configuración de la banda para 440 m/min y 900 m/min.

EMPAQUE INDIVIDUAL

Diagrama de la caja individual de la sierra de cinta TRUPER 14 pulgadas, mostrando sus dimensiones: Alto 55 cm (21.7"), Ancho 45.5 cm (18") y Largo 114 cm (45").

Peso: 99.5 kg (219.4 lb)