


PRETUL

CÓDIGO: 26104

CLAVE: DES-52P

Desmalezadora a gasolina 52 cc mango tipo "bici" , PRETUL

- Uso profesional ligero, para corte de césped residencial delgado, hierba y maleza verde
- Eje recto, mayor balance, facilidad de uso y más ligera
- Arnés y manubrio para uso continuo

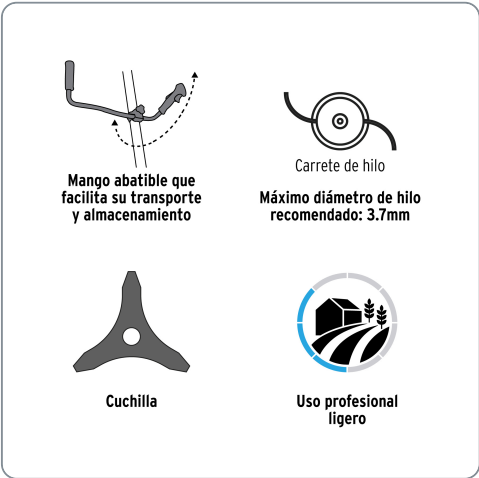

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	15

Certificaciones y garantías

1

AÑO DE GARANTÍA

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

52 cc

Cilindrada del motor

1.8 HP (1,400 W)

Potencia

17" (43 cm)

Diámetro de corte

9,300 rpm

Velocidad del motor

Especificaciones técnicas	
Cilindrada del motor	52 cc
Potencia del motor	1.8 HP (1,400 W)
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad del motor	9,000 rpm
Tipo de motor	2 tiempos
Capacidad de tanque	0.6 L
Consumo de gasolina	0.7 L/h
Mezcla de gasolina	40:1
Tipo de combustible recomendado	Gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM
Máximo diámetro de hilo recomendado	3.7 mm
Ciclo de trabajo	40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario: 5 horas
Peso	7.4 kg

Incluye	
1 Carrete con hilo de 2 mm	
1 Arnés	
1 Cuchilla	
1 Llave para bujía	

Incluye
1 Llave hexagonal
1 Llave torx

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
29031	RET-DES-52P	Retenedor de carrete de repuesto para DES-52P, PRETUL
29032	TAP-DES-52P	Cubierta de repuesto para DES-52P, PRETUL
29033	REP-DES-52P	Repuesto de carrete con hilo para DES-52P, PRETUL
29034	CUT-DES-52P	Cuchilla de repuesto para DES-52P, PRETUL
29035	CB-DES-52P	Carburador para desmalezadora a gasolina DES-52P, PRETUL
29036	KC-DES-52P	Kit de mantenimiento para carburador DES-52P, PRETUL
29040	TAPG-DES-52P	Tapón de gasolina para DES-52P, PRETUL
29041	FILG-DES-52P	Filtro de aire para DES-52P, PRETUL




Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-52P

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor.
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 3.7 mm.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-95B	2.4 mm	Sí	
	HTA-95			
	HDE-95P			
	HLB-95			
	HTK3-95			
	HTK5-95			
	HTA-105B	2.7 mm	Sí	Sí
	HTA-105			
	HDE-105P			
	HLB-105			
CUADRADO DUAL	HTK3-105	3.3 mm	Sí	Sí
	HTK5-130			
	HTK5-130			
	HLB-150			
	HLB-150			
	HDE-15-80	2 mm	Sí	Sí
	HDE-12-95			
	HDE-7895			
	HDE-12-105			
	HDE-14-105			
	HDE-9-118	3 mm	Sí	Sí
	HDE-54-118			

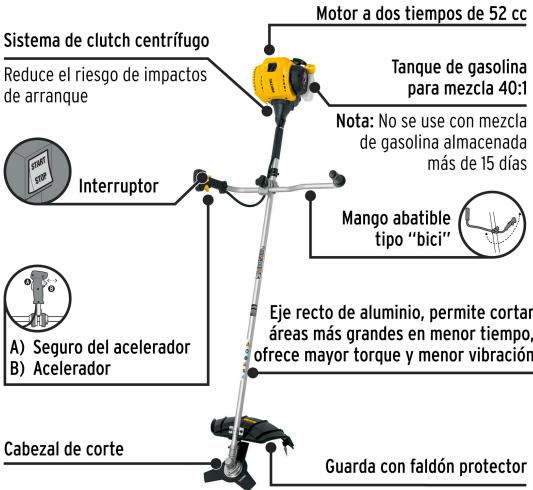

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 11.3 kg (24.9 lb)