

PRETUL

CÓDIGO: 29005

CLAVE: NL-12P

Nivel láser verde, alcance 25m, 12 líneas, recargable,PRETUL

- Batería de ion litio de alto rendimiento con una autonomía de 2.5 horas, tecnología de carga rápida y una vida útil 2X más duradera que las baterías convencionales
- Cuerpo de ABS con revestimiento perimetral de TPR y protecciones laterales de ABS
- Nivelación de 3 planos con líneas láser 360°, ideal para optimizar proyectos de topografía, construcción e ingeniería




| Datos de empaque         |          |
|--------------------------|----------|
| Empaque individual: caja |          |
| Empaque logístico        | Cantidad |
| Inner                    | 1        |
| Máster                   | 12       |
| Pallet                   | 144      |

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®



| Especificaciones técnicas            |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Precisión de nivelación              | 0.2 mm/m                                  |
| Alcance máximo (interior / exterior) | 25 m / 5 m                                |
| Rango de autonivelación              | ± 3°                                      |
| Batería (ion litio)                  | 3.7 V c. c. / 2,400 mAh                   |
| Duración de batería                  | 2 Horas                                   |
| Tiempo de carga                      | 2.5 Horas                                 |
| Líneas láser / planos                | 12 / 3                                    |
| Cargador (entrada / salida)          | 100 - 240 V c. a., 60 Hz / 5 V c. c., 2 A |
| Clase de láser                       | II                                        |
| Longitud de onda del láser           | 520 nm                                    |
| Rosca para tripié                    | 1/4" - 20 UNC                             |
| Grado de protección                  | IP54                                      |
| Temperatura de operación             | -10 a 40 °C                               |
| Temperatura de almacenamiento        | -20 a 70 °C                               |
| Peso                                 | 686 g                                     |

| Incluye       |
|---------------|
| 1 Nivel láser |

| Incluye                                   |
|-------------------------------------------|
| 1 Estuche de tela con esponja             |
| 1 Batería ion litio                       |
| 1 Cargador c. a.                          |
| 1 Soporte de pared                        |
| 1 Base magnética                          |
| 1 Tripie de fijación rápida 1/4" (5.6 mm) |

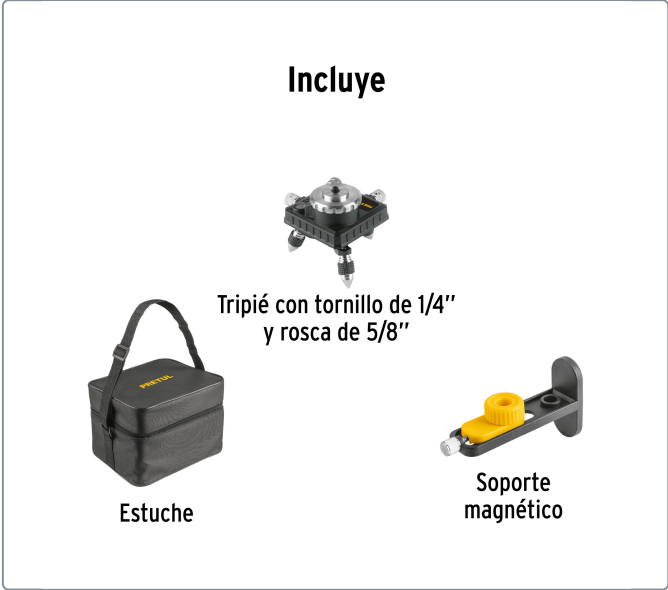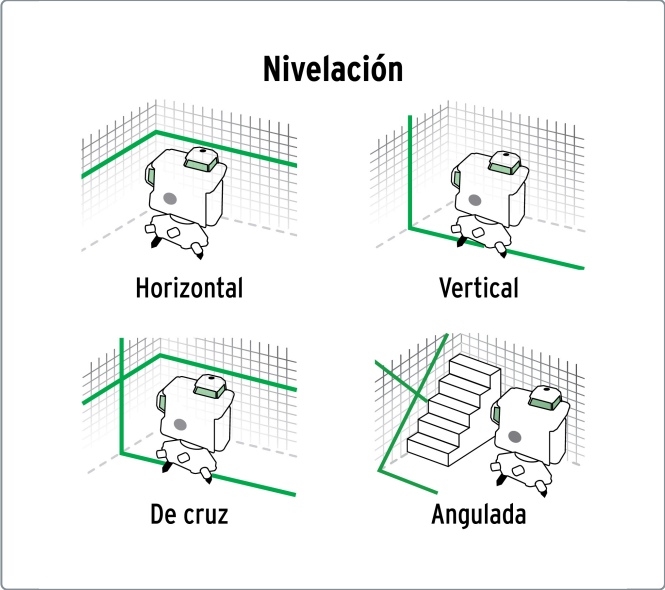

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

5

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> Sin protección                                    | <b>X</b> Sin protección                                        |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 totalmente protegido contra polvo                        | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|                                                            | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|                                                            | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |



