


PRETUL

CÓDIGO: 29933

CLAVE: BOPA-1/2P

Bomba periférica autocebante 1/2HP, uso agrícola, PRETUL

- Para suministrar agua limpia a grandes distancias o alturas
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- Solo requieren cebarse la primera vez que se utilizan

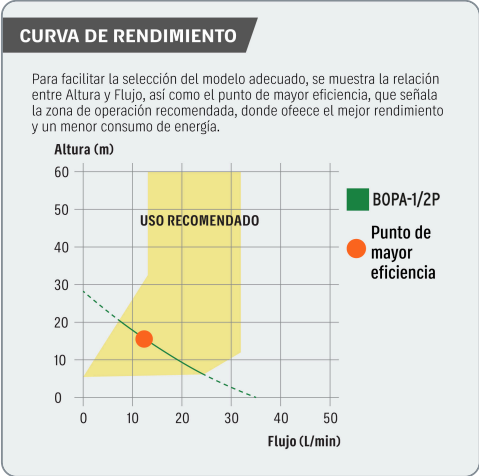

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	120

Certificaciones y garantías

1

AÑO DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

1/2 HP
Potencia

28 m
Altura máxima

35L/min
Flujo máximo

Especificaciones técnicas	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	28 m
Flujo máximo	35 L/min
Punto de mayor eficiencia	14 L/min @ 15 m
Profundidad máxima de succión	8 m
Material del embobinado de motor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Material del impulsor	Latón
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	4.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Material del cuerpo robusto	Hierro fundido
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	15 x 19 x 24 cm

Especificaciones técnicas

Peso6 kg

Recomendaciones

- 

Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- 

Secos y bien ventilados.
- 

En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- 

Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- 

Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

