

Producto mejorado

VOLTECK LAIT




La presentación del catálogo 2025 seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 46957 CLAVE: SUB-901L

Luminario suburbano solar LED 8 W 6500 K con sensor de luz

- Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
- Cuerpo y pantalla de policarbonato
- Celda solar que funciona también como sensor de luz
- Soporte de acero para ajustar luminario



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014



Especificaciones

Potencia	8 W
Flujo luminoso	960 lm
Distancia de detección	4.5 m
Tiempo de uso continuo	12 h
Tiempo de vida	35,000 h
Temperatura de color	6,500 k / Luz de día
Ángulo de detección	160°
Altura de instalación	3 a 6 m
Tiempo de carga	8 h
Grado IP	65
Dimensiones (largo x fondo)	35 x 19 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	8
Pallet	128


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias

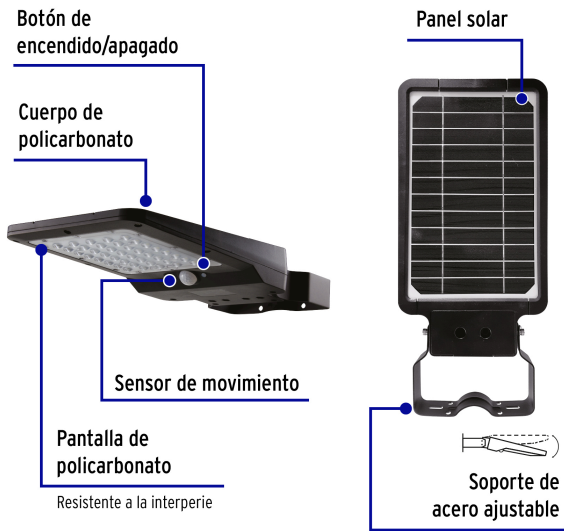


Imágenes complementarias




Ángulo y distancia de detección

Modos de iluminación



Alto



Bajo

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.94 kg (4.3 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 4.16 kg (9.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 17.62 kg (38.9 lb)