

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48218 CLAVE: REF-300L

Reflector LED para exteriores 10W 6500K, VOLTECK

- Ahorra hasta 85% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	10 W
Flujo luminoso	700 lm
Tensión / Frecuencia	120 - 220 V / 60 Hz
Corriente	79 mA -46 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Grado IP	65
Tiempo de vida	30 años (30,000 horas)
Dimensiones (alto x largo x fondo)	13 cm x 12 cm x 4 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	20
Pallet	960


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

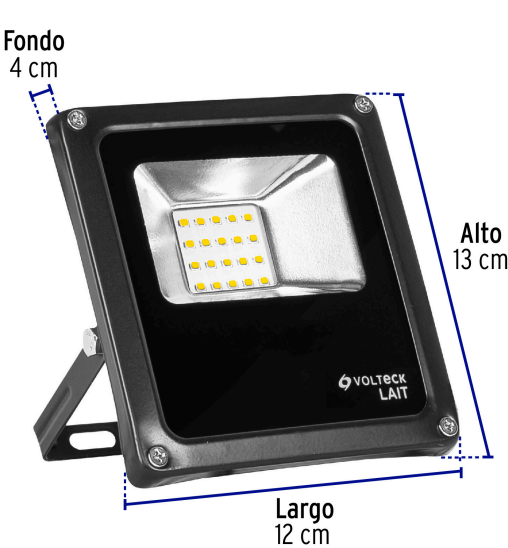

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
14.3 cm
(5 1/2")

Ancho:
4.3 cm
(1 1/2")

Largo
12.6 cm
(5")

Peso: 0.38 kg (0.84 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
15.5 cm
(6")

Ancho
9.8 cm
(4")


Largo:
13.6 cm
(5 1/2")

Peso: 0.82 kg (1.81 lb)

Contiene: 2 piezas

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

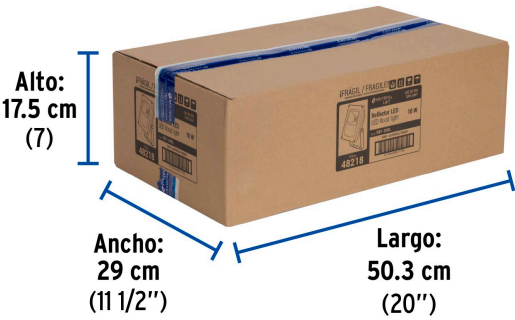

Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 8.5 kg (18.74 lb)